
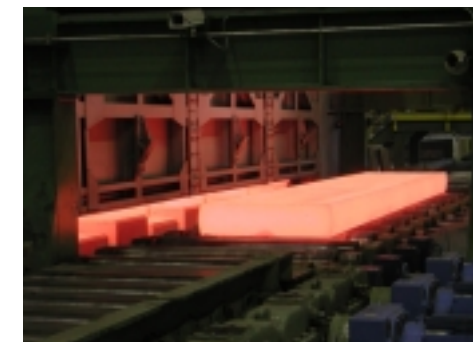


VÁLCOVANÉ VÝROBKY PRO ELEKTROTECHNIKU

Dodáváme měděné plechy a pásy pro použití v průmyslu. U našich dodávek zaručujeme certifikovanou jakost materiálu, rozměry, mechanické vlastnosti i vodivost.

U nás se nedočkáte překvapení ve formě dodávky plechu či svitku určených pro stavebnictví (klempířství, pokrývačství), které nemají zaručené elektrovedné a mechanické vlastnosti ani rozměry vydávaných za materiál určený pro elektrotechniku či jiná průmyslová odvětví.



MĚDĚNÉ PLECHY (Tabule) pro průmysl

Složení: E-Cu 57 dle DIN 1787, Cu-ETP dle EN 1652, CW004A, obsah Cu - min. 99,9 %

Mechanické vlastnosti

a tolerance: EN 13599:2002

Stav: stav polotvrdý R 240 (F 24) nebo dle požadavku

Rozměry plechů:

Tloušťka: 0,10 - 4,00 mm

Rozměry: 1000 x 2000 mm, 1250x2000 mm

MĚDĚNÉ PÁSY (Svitky)

Složení: E-Cu 57 dle DIN 1787, Cu-ETP dle EN 1652, CW004A, obsah Cu - min. 99,9 %

Mechanické vlastnosti

a tolerance: EN 13599:2002

Stav: stav polotvrdý R 240 (F 24) nebo dle požadavku

Rozměry svitků: viz. tabulka

MĚDĚNÉ PÁSY (Svitky)

Tloušťka	Šíře		Tvrdot			Odjehlený	Vnitřní průměr svitku	Maximální hmotnost svitku
	min	max				Zaoblený		
0,10	10	400	měkký	1/2H	SH	Odjehlený	76, 200, 300, 400, 500	3 kg/mm
	20		měkký	1/2H	SH			
0,20	10	500	měkký	1/2H	SH	Odjehlený	76, 200, 300, 400, 500	3 kg/mm
	20							
0,30	10	1250	měkký	1/2H	SH	Odjehlený Zaoblený	76, 200, 300, 400, 500	6 kg/mm
	20							
0,40	10	1250	měkký	1/2H	SH	Odjehlený Zaoblený	76, 200, 300, 400, 500	10 kg/mm
	20							
0,5 - 1,5	10	1250	měkký	1/2H	SH	Odjehlený Zaoblený	76, 200, 300, 400, 500	10 kg/mm
	20							
1,5 - 2,5	50	1250	měkký	1/2H	SH	Odjehlený	500	10 kg/mm
3,00	80	1250	měkký	1/2H	SH	Odjehlený	500	11 kg/mm
3,50	100	1250	měkký	1/2H	SH	Odjehlený	500	12 kg/mm
4,00	100	1250	měkký	1/2H	SH	Odjehlený	500	13 kg/mm

Pásy

Tloušťka	Délka
0,40 - 2,00	500 - 3500
2,00 - 3,50	500 - 3500
3,50 - 5,00	500 - 3500

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze informativní.

PROVOZOVNA OSTRAVA:

Podzámčí 1926/20, 710 00 Slezská Ostrava
Tel.: 596 122 084, 596 124 216
Fax: 596 248 003, e-mail: info@q-elektrik.cz

PROVOZOVNA ROŽNOV p. RADHOŠTĚM:

Průmyslový areál, budova C82, 1. máje 2627, 756 61 Rožnov p. Radhoštěm
Tel.: 571 603 653, Fax: 571 603 659
e-mail: roznov@q-elektrik.cz

www.q-elektrik.cz

Q-ELEKTRIK®